HCNET

ビデオ会議システム 総合カタログ

国際標準
容易な拡張
高音質
HD画質
シンプルな操作性

どこでも
オフィス
出張 / 外出先
移動中
自宅

どんな機器でも
電話 / 携帯電話
タブレット / スマートフォン
パソコン
ビデオ会議システム
テレプレゼンス

誰とでも
個人同士
チーム同士
何千人と
多拠点と

いつでも
リアルタイム
都合のよいとき

エイチ・シー・ネットワークス株式会社

エイチ・シー・ネットワークスは新たなイノベーション（価値）を生み出すビデオ会議ソリューションを提供します。

Polycom® RealPresence® Groupシリーズ

Avaya® Scopia® XTシリーズ

世界的シェアを誇るポリコム、アバイアの一次代理店

エイチ・シー・ネットワークスは…
ビデオ/音声会議システムで世界トップクラスのマーケットシェアをもつポリコム、
ビデオ会議技術の先導役であるアバイア（旧ラドビジョン）の国内有数の一次代理店です。
昨今のビジネスニーズに合わせ、お客さまの資産を最大限に活用した
コミュニケーションツールのトータルプランを提案します。
ネットワークインテグレータとして永年培った技術力をビデオ会議ソリューションに展開します。



エイチ・シー・ネットワークスが選ばれる 5つのポイント

1 大学、大手企業、官公庁を中心とした豊富な導入実績

複数拠点へ導入する大規模なシステム構成で豊富な経験をもちます。
MCU*（多地点ビデオ会議サーバー）の導入実績は、100社以上です。（2014年5月時点累計数）

*MCU: MultiPoint Control Units

2 IPネットワークに精通した、20年のインテグレーション力

ネットワークインテグレータである当社は豊富な導入実績で得た経験やノウハウから、
「つながる」だけでなく「安心して使える」ビデオ会議システムを提供します。

3 トータルサポート&サービス（裏表紙参照）

ビデオ会議システムに関するトータルサポート&サービスを提供します。

4 品質に対する取り組み

メーカー系NIerならではの厳しい品質管理を実施（事前検証、メーカーとの品質会議など）。
安心してご利用いただけるシステムを提供します。

5 自社開発ソリューション

お客さまのご要望を取り込んだ会議予約システムは当社開発です。使って便利なシステムを提供します。

ビデオコミュニケーションの変化

利用目的の多様化

これまで

現在

利用シーン

企業

対象 従業員、人事部、開発部
用途 会議、教育、テレワークなど
目的 業務効率向上、人材育成、面接、事業継続

医療・福祉機関

対象 医師、研究者、福祉関連
用途 遠隔診療、学会利用
目的 早期対応、専門治療

教育機関

対象 教員、学生、生徒、児童
用途 遠隔教育、講義の収録配信
目的 教育レベルの向上、教育機会均等など

官公庁・自治体

対象 一般職員、野外勤務者
用途 会議、防災・災害復興または対策
目的 迅速かつ正確な情報共有、住民サービス向上

金融機関

対象 職員、お客さま
用途 会議、コンサルティング
目的 業務効率向上、顧客サービス向上

エイチ・シー・ネットワークスが提案する

ビデオ会議システム業種別構成例

1 製造業

目的

- 本社&支社ー工場間の意志伝達手段として
- 取引先（お客さま、サプライヤー）との打ち合わせ手段として

主な構成品

·多地点ビデオ会議サーバー
·Web会議サーバー
·会議予約サーバー
·録画配信サーバー
·ビデオ会議端末
·ビデオプロキシ
·PCクライアント

導入拠点数

・～100拠点程度

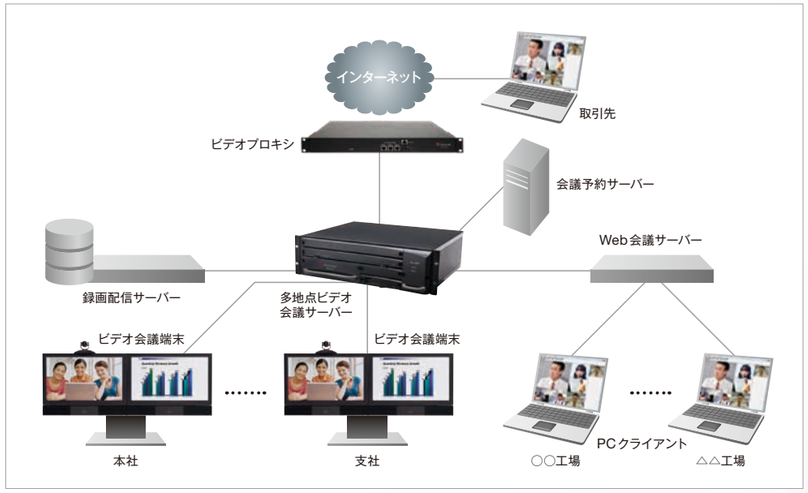

2 小売·流通業

目的

- 現場を離れられない店長·売り場責任者への情報伝達手段として
- 系列会社への一斉情報伝達手段として

主な構成品

·多地点ビデオ会議サーバー
·Web会議サーバー
·ビデオ会議端末
·モバイル端末
·PCクライアント

導入拠点数

・～300拠点程度

3 金融機関

目的

- 本社·支社·支店向け新サービスの展開に
- 融資·与信相談などの本社ー支店間の打ち合わせ手段として
- 大規模災害発生時の全社一斉連絡手段として

主な構成品

·多地点ビデオ会議サーバー
·冗長化·負荷分散装置
·ビデオ会議端末

導入拠点数

・～500拠点程度

4 公共·医療·教育機関

目的

- 大学間、キャンパス間を結ぶ遠隔講義システムとして
- 講義の録画·配信システムとして
- 医療の症例·研究発表に

主な構成品

·多地点ビデオ会議サーバー
·講義予約サーバー
·収録装置
·ビデオ会議端末
·ビデオプロキシ
·e-ラーニングシステム

導入拠点数

・～50拠点程度

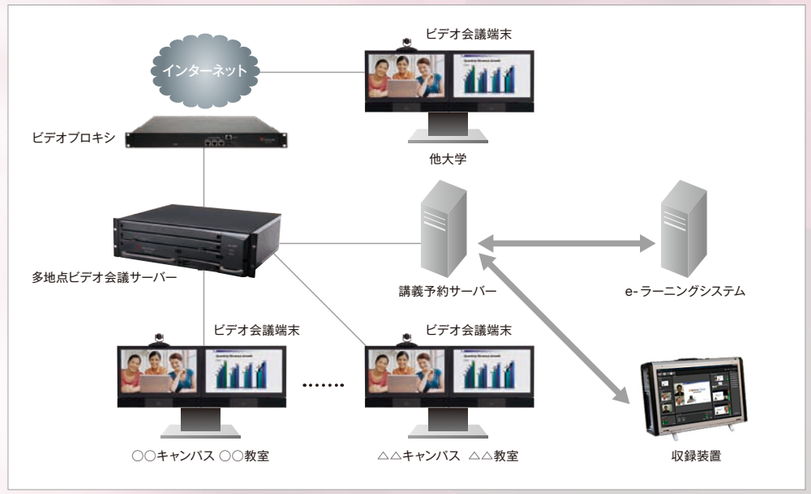

Polycom®

世界的シェアを誇るポリコム

20年以上にわたりエンタープライズレベルのコミュニケーションソリューションにより、業界をリードしてきたポリコム。
少人数用ビデオ会議端末から大規模向けMCU*まで豊富なラインアップを揃えています。

エイチ・シー・ネットワークスは、高レベルの販売、技術、サポート・サービス要件を満たす、
ポリコムの「プラチナパートナー」として認定され、特に大規模インテグレーションに豊富な実績を持っています。

ポリコム製のMCU「RMXシリーズ」に対応した、自社開発製品である多地点会議アプライアンス
「Conference@Adapter」は、お客さまの抱える課題を解決し、独自の運用を実現するソリューションです。

＊ MCU: MultiPoint Control Units（多地点ビデオ会議サーバー）

ソリューションポートフォリオ（端末）

大中会議室用	中小会議室用	中小会議室用
P.08 HDX 8000シリーズ P.07 HDX 9000シリーズ / Group 700シリーズ	P.08 P.07 HDX 7000シリーズ / Group 500シリーズ	P.08 P.07 HDX 6000シリーズ / Group 300シリーズ
小会議室/個人用	**個人用**	**個人（モバイル）用**
P.08 HDX 4000シリーズ P.07 Group 300シリーズ一体型	P.13 RealPresence Desktop	P.13 RealPresence Mobile

ソリューション ポートフォリオ（サーバー）

ビデオ会議管理サーバー	ビデオ会議用仮想化管理サーバー	ビデオ プロキシ
P.12 Resource Manager	P.12 DMA 7000	P.12 RealPresence Video Border Proxy Plus RealPresence Access Director
多地点ビデオ会議サーバー	**会議録画&ストリーミングサーバー**	**仮想環境対応RealPresence プラットフォーム（ソフトウェア）**
P.11 Collaboration server 1800 RMX 4000/2000/1500	P.12 Capture Server	P.13 RealPresence Platform Virtual Edition

ポリコムビデオ会議システム ポジショニングマップ

	個人用	中小会議室用	大会議室用
Full HD 1080p	Group 500 EE Acoustic/1080p (MP PC R) Group 300 EE Acoustic/1080p (PC)	Group 500 EEIV/1080p (MP PC R) HDX 7000-1080p (MP PC R)	Group 700 EEIV/1080p (MP PC R) HDX 8000-1080p (MP PC R)	RealPresence Immersive Studio (MP PC R) Open Telepresence Experience®（OTX） (MP PC R) HDX 9000-1080p (MP PC R)
HD 720p	RealPresence Desktop (PC) Group 300 EE Acoustic/720p (PC) Group 500 EE Acoustic/720p (MP PC R)	Group 500 EEIV/720p (MP PC R) HDX 4000 (MP PC R) HDX 6000 HD (PC R)	Group 700 EEIV/720p (MP PC R) HDX 7000-720p (MP PC R) HDX 8000-720p (MP PC R)	HDX 9000-720p (MP PC R)
SD	RealPresence Mobile (PC)			

MP 多地点接続（オプション）
PC 資料共有
R RGB入力可能

デスクトップ/モバイル | セットトップ | インテグレーション

Polycom

HD is Real Magic. ～HDビデオ会議なら気持ちまで伝わります～

HD対応ビデオ会議の技術は、リアルな映像とクリアな音を実現するだけでなく、
お互いの気持ちまで伝えます。

HDの特長

HD（ハイ・ディフィニション）対応のPolycom Groupシリーズ/HDXシリーズは、HD Voice（高音質）、HD Video（高画質）、そして、HD Content（多彩なコンテンツ）で、リアリティを提供可能にしたビデオ会議システムです。

HD Voice

DVD音声に迫る高音質！

- Polycom Siren™22 により超ワイドバンド音声22kHzをサポート
- 1つのマイクアレイに 3個のデジタルマイク素子を配備し、360度から集音

HD Video

低帯域でも優れた高画質！

- 帯域幅512Kbps 以上の通話時に HD720p（1280×720）で30fpsの解像度
- Groupシリーズ/HDXシリーズ（1080モデル）では、HD720p 30fps（512Kbps以上）、HD720p 60fps（832Kbps以上）、フルHD 1080p 30fps（1Mbps以上）の3つのHDモードがセレクト可能

HD と SD の解像度

●HDの画素数はCIFの9倍、フルHDの画素数はCIFの20倍!

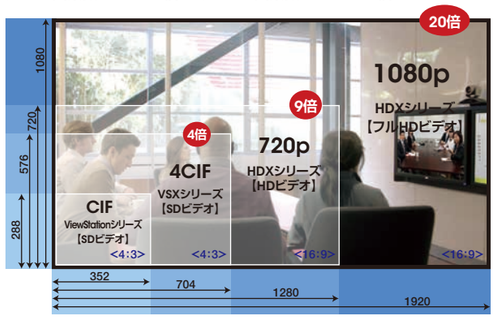

●HDの情報量は20倍!

HD Content

多彩なコンテンツを共有！

- 標準規格 H.239 および Polycom People+ Contentで、PC、書画カメラ、DVDなどの外部機器からのコンテンツ(データ資料、写真、動画)もHD 品質で情報を送信

People+Content™
PC、書画カメラ、DVDなどの外部機器からのコンテンツを共有する機能

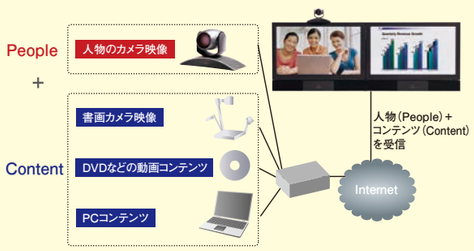

■H.264 ハイプロファイル

H.264ハイプロファイル対応により、従来より使用帯域幅を最大50%削減

解像度 / フレームレート	H.264 ハイプロファイルの帯域幅
4CIF 30fps	128kbps
4CIF 60fps	512kbps
720p 30fps	512kbps
720p 60fps	832kbps
1080p 30fps	1024kbps
1080p 60fps	1740kbps

■ロスト パケット リカバリー（Lost Packet Recovery™）テクノロジー

接続中にパケットロスが発生した場合、映像と音声を補正し品質を維持する機能です。Polycom Groupシリーズ/ HDXシリーズ/ RMXシリーズは、インターネットなどの安定した品質を保証できないネットワーク環境でも、パケットロスによる影響を抑え、クリアで快適なコミュニケーションを実現します。

対応機種
Group、HDX、RMXシリーズ

■通話中に5%のパケットロスが起きた時の映像

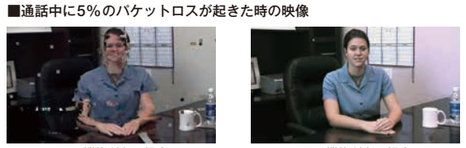
LPR機能がない場合　　LPR機能がある場合

Polycom

Polycom® RealPresence® Groupシリーズ

大規模なグループでの会議に適した柔軟性のあるビデオ会議
Polycom® RealPresence® Group 700

インテグレーション用　フルHD

- 高性能な映像処理技術および柔軟な入出力オプションを備え、さまざまなAVシステムとのインテグレーションに対応するハイエンドモデル
- 役員室や講堂などにおけるビデオコラボレーションで高い性能と柔軟性を実現

Group 700-EEIV

【本体サイズ:43.69（W）×32.51（D）×6.60（H）cm、質量:5.19kg】

スマートな設計で使いやすく、グループでの会議に適した高性能なビデオ会議
Polycom® RealPresence® Group 500

標準会議室用　フルHD

- 接続構成および使用も簡単なスマートな設計で、標準会議室での使用に適した高性能モデル
- 2台のディスプレイ構成やPCコンテンツ共有をサポート

Group 500-EEIV
Group 500-EE Acoustic

【本体サイズ:28.7（W）×12.19（D）×3.05（H）cm、質量:1.11kg】

卓越した性能、相互運用性、使いやすさを提供する低価格なビデオ会議
Polycom® RealPresence® Group 300

小規模会議スペース用

- Polycom EagleEyeAcoustic カメラと組み合わせることで、小規模な会議室、会議スペースおよび個室での使用に適したエントリーモデル
シンプルな接続構成かつコンパクトなモデルで持ち運びの利用も可能
- Polycom People+Content IP アプリケーションを使用して容易にPCコンテンツを共有可能

Groupシリーズ 一体型

Group 300-EEIV
Group 300-EE Acoustic

【本体サイズ:28.7（W）×12.19（D）×3.05（H）cm、質量:1.07kg】

シリーズ	Group 700		Group 500				Group 300	
モデル	EEIV/720p	EEIV/1080p	EE Acoustic/720p	EE Acoustic/1080p	EEIV/720p	EEIV/1080p	EE Acoustic/720p	EEIV/720p
映像入力	7（2 HDCI/3 HDMI/VGA/YPbPr）		3（HDCI/HDMI/VGA）		3（HDCI/HDMI/VGA）		1（HDCI）	
映像出力	6*2（3 HDMI / 3 VGA）		2（2 HDMI）		2（2 HDMI）		2*4（2 HDMI）	
最大データレート（IP/PtoP）	6 Mbps						3 Mbps	
HD 対応に必要な帯域	HD720p 30fps :512kbps ～ HD720p 60fps :832kbps ～ ※1080p（別売） 30fps:1024kbps ～ 60fps:1740kbps ～	HD720p 30fps :512kbps ～ HD720p 60fps :832kbps ～ HD1080p 30fps :1024kbps ～ HD1080p 60fps :1740kbps ～	HD720p 30fps :512kbps ～ HD720p 60fps :832kbps ～ ※1080p（別売） 30fps:1024kbps ～ 60fps（受信のみ） :1740kbps ～	HD720p 30fps :512kbps ～ HD720p 60fps :832kbps ～ 1080p 30fps:1024kbps ～ 60fps（受信のみ） :1740kbps ～	HD720p 30fps :512kbps ～ HD720p 60fps :832kbps ～ ※1080p（別売） 30fps:1024kbps ～ 60fps:1740kbps ～	HD720p 30fps :512kbps ～ HD720p 60fps :832kbps ～ HD1080p 30fps :1024kbps ～ HD1080p 60fps :1740kbps ～	HD720p 30fps :512kbps ～ HD720p 60fps :832kbps ～ ※1080p（別売） 30fps:1024kbps ～ 60fps（受信のみ） :1740kbps ～	HD720p 30fps :512kbps ～ HD720p 60fps :832kbps ～ ※1080p（別売） 30fps:1024kbps ～ 60fps:1740kbps ～
SD 対応に必要な帯域	4SIF/4CIF 30fps:128kbps ～ 4SIF/4CIF 60fps:512kbps ～							
H.264 AVC / SVC*1	○							
H.264 ハイプロファイル	○							
Group マイク最大接続数	3 個（同梱 1 個）		2 個（別売）*3		2 個（同梱 1 個）		2 個（別売）*3	2 個（同梱 1 個）
資料共有（H.239）	○						○*5	
最大資料入力解像度	1920 x 1200						–	
内蔵多地点会議機能（オプション）	8 拠点（HD）		6 拠点（HD）				–	
Microsoft® Lync® 相互接続（オプション）	○							
音声入力（ラインレベル）	○						–	
シリアル制御	○							

*1 バージョンアップにより対応予定　*2 同時映像出力は3信号　*3 EagleEye Acousticカメラはマイク機能内蔵　*4 2ndディスプレイ出力はオプション　*5 People+ContentIPによるPCコンテンツ入力

＜ポリコム製品はすべてオープン価格です＞

Polycom® HDX® シリーズ

HD対応ビデオ会議システム

Polycom® HDX® 9000 インテグレーション用 フルHD

究極のリアリティを実現するHDのハイエンドモデル

- 映像と音声の入出力端子を豊富に装備。さまざまなAVシステムとのインテグレーションに対応
- 大会議室、講堂や教室など、大規模なビデオ会議に最適

HDX 9000

【本体サイズ:43.7（W）×37（D）×8.7（H）cm、質量:9.1kg】
※カメラとマイクは別売りです。

Polycom® HDX® 8000 大中会議室用 フルHD

高性能フルHDのコンパクトモデル

- コンパクトボディに高性能なHDスペックを搭載。HDXシリーズのカメラとマイクもパッケージ
- HDX 8000-1080は、EagleEyeの1080 HDカメラを標準装備し、フルHD（1080p）を実現

Polycom® HDX® 7000 中小会議室用 フルHD

HDビデオ会議をもっと身近に―HDのリーズナブルモデル

- 中小規模の会議室向けに機能をセレクトし、コストパフォーマンスの優れたビデオ会議を実現
- 小規模オフィスやSOHO向けのネットワーク環境で、HDビデオ会議を身近なものに

Polycom® HDX® 6000 中小会議室用

低コストでスタート!HDのエントリーモデル

- ビデオ会議は魅力的だけど予算が…とお考えの方に。本格的なHDスペックを低価格で提供

HDX 8000
HDX 7000
HDX 6000

【本体サイズ:13（W）×27.5（D）×35（H）cm、質量:5.3kg】

シリーズ		HDX 9000		HDX 8000		HDX 7000		HDX 6000
モデル		HDX 9000-1080p	HDX 9000-720p	HDX 8000-1080p	HDX 8000-720p	HDX 7000-1080p	HDX 7000-720p	HDX 6000 HD
映像入力		4（2HDCI、1DVI、1YPbPr / コンポジット）		4（2 HDCI、1DVI、1Sビデオ）		3（1HDCI、1DVI、1Sビデオ）		2（1HDCI、1DVI）
映像出力		3（2DVI、1BNC（Sビデオ / コンポジット））		3（2 DVI、1Sビデオ）		2（2DVI）		1（HDMI）
データレート	最大	6Mbps				4Mbps		2Mbps
	HD対応に必要な帯域	1080p 30fps: 1024Kbps～	—	1080p 30fps: 1024Kbps～	—	1080p 30fps: 1024Kbps～	—	720p 60fps（受信のみ）: 832Kbps～（オプション）
		720p 60fps:832Kbps～ 720p 30fps:512Kbps～						720p 30fps:512Kbps～
	SD対応に必要な帯域	4CIF/SIF 60fps:512Kbps～ 4CIF/SIF 30fps:128Kbps～						4CIF/SIF 60fps（受信のみ）:512Kbps～ 4CIF/SIF 30fps:128Kbps～
資料共有（H.239）		○						
内蔵多地点会議機能（オプション）		4拠点（HD）				4拠点（SD）		—
Microsoft® Lync® 相互接続（オプション）		○						
HDXマイク最大接続数		4個（別売）		3個（同梱1個）		2個（同梱1個）		1個（同梱1個）
APIサポート		○				—		
カメラ		別売		EagleEyeⅢ カメラ				

*対応ハードウェアは別途お問い合わせ

デスクトップ型HD対応ビデオ会議システム

Polycom® HDX® 4000 小会議室・個人用

ビデオ会議でも、PCでも・・・デスク上でいつでもスムーズなHDコミュニケーション

- 20インチ（HDX 4000）ワイドスクリーンのLCDのディスプレイは、PCモニターとしても使用可能
- 役員の机上や小会議スペースに最適
- デジタルズーム対応HDカメラ（解像度1280×720、デジタル2倍ズーム、プライバシーシャッター）
- デュアルステレオマイクと4つのスピーカーを内蔵
- HDXマイク最大3個接続可能（別売）

HDX 4000

【モニターサイズ:56（W）×24（D）×51（H）cm】
【本体サイズ:13（W）×28（D）×35（H）cm】

アクセサリ

Groupシリーズ/HDXシリーズ用アクセサリ

	自動追尾カメラシステム	自動フレーミングカメラシステム	外部カメラ	
	Polycom EagleEye Director	Polycom EagleEye Producer	Polycom EagleEyeⅣカメラ	Polycom EagleEyeⅢ HDカメラ
	EagleEyeカメラ（2台）と音声センサー	顔認識カメラセンサー	ケーブル（3m）付き	ケーブル（3m）付き
Group	○	○	○	○
HDX	○	—	—	○

	拡張マイク		シーリングマイク	タッチスクリーン型リモコン	ホワイトボード
	Polycom拡張マイク（Groupシリーズ用）	Polycom拡張マイク（HDXシリーズ用）	Polycomシーリングマイク	Polycom Touch Control	Polycom UC Board
	ケーブル（7.6m）付き	ケーブル（7.6m）付き	色:（黒）（白）	7インチLCDディスプレイ	インタラクティブホワイトボード
Group	○	—	○	○	—
HDX	—	○	○	○	○

マイクミキサー

ビデオ会議用マイクミキサー

Polycom® SoundStructure®

HD対応のPolycom SoundStructureなら、複数のマイク接続を可能にし、広い会議室でもクリアな音質のビデオ会議を実現します。

- Polycom Groupシリーズ/HDXシリーズ付属のマイクやシーリングマイクの利用で、より高いHDクオリティを実現
- 22kHzまでのフルステレオ音声に対応したアコースティックエコーキャンセラー

モデル	SoundStructure
Polycom SoundStructure C8	音声入出力　各8チャンネル
Polycom SoundStructure C12	音声入出力　各12チャンネル
Polycom SoundStructure C16	音声入出力　各16チャンネル

Polycom® SoundStation® シリーズ

ポリコム独自の音声技術を搭載したPolycom SoundStationシリーズ

音声会議システム

Polycom® SoundStation VTX 1000® 大会議室用 アナログ ワイドバンド音声

- ワイドバンド（7kHz）音声対応。マイクから6m離れた話し声もクリアにピックアップ
- VTX 1000同士を接続すれば、自動的にVTXワイドバンドモードとなり、より明瞭な音声を伝送可能
- 相手が話し中に発言しても双方の声が明瞭に聞こえる、業界最高水準の全二重方式を採用
- ダイナミック ノイズリダクション機能により、PCやプロジェクタなどの室内や周囲の雑音（バックグランドノイズ）を自動的に除去
- サブウーファ（オプション）により臨場感あふれる音声会議を実現

SoundStation VTX 1000
（ディスプレイ付）（サブウーファ、拡張マイク別売）

【本体サイズ:31（W）×36.8（D）×6.4（H）cm、質量:0.8kg】
【サブウーファサイズ:13（W）×22.2（D）×23.3（H）cm、質量:2.6kg】

Polycom® SoundStation2™ 中小会議室用 アナログ

- 3m離れた通常の話し声もクリアにはっきりと伝達。あらゆる会議に向くオールラウンドの機能を装備
- 相手が話し中に発言しても双方の声が明瞭に聞こえる、業界最高水準の全二重方式を採用
- ダイナミック ノイズリダクション機能により、PCやプロジェクタなどの室内や周囲の雑音（バックグランドノイズ）を自動的に除去
- PCコールキット（オプション）でPCに接続すれば、Skype®をはじめとするPCベースのVoIP電話でハンズフリーの高音質通話が可能

※パルス回線に対応しておりません

SoundStation2*1*2
（ディスプレイなし）

SoundStation2*1
（ディスプレイ付）

SoundStation2 EX
（ディスプレイ付）
（拡張マイク別売）

*1 拡張マイクは接続できません。　*2 PCコールキットは接続できません

【本体サイズ:31（W）×36.8（D）×6.4（H）cm、質量:0.8kg】

Microsoft® Lync®対応会議システム・電話機

Microsoft® Lync®用に設計された グループ コラボレーションシステム
Polycom® CX 8000

- CRESTRON®の優れたタッチコントロール ソリューションを採用し、Lync®会議に容易に接続
- Polycom CX5100により提供される360度パノラマ映像と音声を活用し、臨場感あるコラボレーションを実現
- タッチスクリーンでバーチャルホワイトボードや共有文書への書き込みを実現
- Microsoft® Lync®の予定表をシンプルなカレンダーで表示
- Microsoft® Lync®2013に対応

CX8000+CX5100

Microsoft® Lync®専用パノラマビデオ会議システム
Polycom® CX 5100/5500

- 360度のパノラマカメラが会議室全体を映し出し、音声とHD品質の映像のコラボレーションを実現
- Lync® 2013およびLync® 2010用に最適化
- ITサポートが限られている遠隔地のオフィスや小規模な企業でも、セットアップと設定が簡単

CX5100

CX5500

Microsoft® Lync®用に最適化された音声会議システム
Polycom® CX 3000

- Polycom® HD Voice™技術によるHD品質の広帯域音声により、優れた通話品質を実現
- 約3.5m離れた場所にいる話し声も集音可能な高性能マイク
- 大型カラーディスプレイにプレゼンス情報およびディレクトリ情報を表示

CX 3000

費用対効果の高いメインストリームのデスクトップ電話機
Polycom® CX 100/300 R2/500/600

- Microsoft® Lync®クライアントが組み込まれているため、PCを使用することなく通話の開始、連絡先情報、その他の機能に直接アクセスして操作可能
- Polycom HD Voice 技術により、受話器、ヘッドセット、スピーカーフォンで臨場感のあるクリアな音声を実現

CX 300 R2

CX 600

CX 100

CX 500

高性能なビジネスメディアフォン
Polycom® VVX® 500/600

- Polycom HD Voice技術によりハンドセット、ハンズフリースピーカーフォン、およびオプションのヘッドセットの各音声パスで臨場感あふれる音声品質
- 映像の再生、オプションのPolycom® VVXカメラを取り付けた場合はビデオ会議に対応
- Microsoft® Lync®、SIPスタンダード電話の両方に対応可能

VVXカメラ（別売）

VVX 500

VVX 600

＜ポリコム製品はすべてオープン価格です＞

多地点ビデオ会議サーバー（MCU）

HD対応多地点ビデオ会議サーバー
Polycom® RealPresence® Collaboration Server（RMX®シリーズ）
IPネットワークに最適化された国際標準のプラットフォーム

RMX 1500 1U
【本体サイズ：48（W）×60（D）×4.5（H）cm、質量：12kg】

RMX 4000 6U
【本体サイズ：48（W）×40（D）×27（H）cm、質量：40kg】

RMX 2000 3U
【本体サイズ：48（W）×40（D）×13（H）cm、質量：16.5kg】

Polycom RealPresence Collaboration Server 1800（RMX1800） 2U
【本体サイズ：44.1（W）×48.6（D）×8.9（H）cm、質量：14.5kg】

- 高精彩な映像を必要とするHDビデオ会議に最適（SD、CIF、QCIF解像度にも対応）
- 国際標準に準拠した次世代通信アーキテクチャAdvancedTCA*1を採用
- 広帯域をサポートするプラットフォームで低遅延を実現（80～100ms）
- H.264ハイプロファイル対応により、使用帯域幅を最大50％削減
- H.264 1080p 60fps Symmetric通信、SVC通信に対応*2
- ロスト パケット リカバリー（Lost Packet Recovery）テクノロジーにより、接続中にパケットロスが発生した場合、映像と音声を補正し品質を維持する機能
- 多彩な画面分割モードにより、35種類の画面レイアウト、最大16拠点を同時表示
- SIP、H.323、H.320（オプション）をサポート
- Microsoft® Lync®との相互接続をサポート
- セキュリティ　·AES*3 で全ポートを暗号化可能　·ユーザー認証機能　·ブラウザ経由の管理画面で複数レベルの権限設定が可能

*1 AdvancedTCA（Advanced Telecom Computing Architecture）：次世代通信のために策定され、通信サービスを提供する際に求められる信頼性や可用性を考慮して規定された国際標準規格
*2 SVC有効ライセンスオプションが必要　*3 AES（Advanced Encryption Standard）：米国商務省の暗号化標準

【画面レイアウトの種類】



拠点数や利用シーンに合わせて、さまざまな画面レイアウトが選べます。

【8分割画面レイアウト】

多地点画面分割モード

複数の接続先（参加者）を分割した1画面に表示することができるので、参加者全員が同室にいるような会議を行うことが可能。

RMX 1800　最大接続拠点数、画質、ボード構成

P/N	1080p 60fps	1080p 30fps	720p	SD	ボード構成
RPCS1810-005	–	2拠点	5拠点	10拠点	アプライアンス*1
RPCS1810-010	2拠点	5拠点	10拠点	20拠点	アプライアンス*1
RPCS1810-015	3拠点	7拠点	15拠点	30拠点	アプライアンス*1
RPCS1810-020	5拠点	10拠点	20拠点	40拠点	アプライアンス*1
RPCS1830-020	5拠点	10拠点	20拠点	40拠点	アプライアンス*1
RPCS1830-030	7拠点	15拠点	30拠点	60拠点	アプライアンス*1
RPCS1830-040	10拠点	20拠点	40拠点	80拠点	アプライアンス*1
RPCS1830-060	15拠点	30拠点	60拠点	120拠点	アプライアンス*1

RMX 2000　最大接続拠点数、画質、ボード構成

P/N	1080p 60fps	1080p 30fps	720p	SD	ボード構成
VRMX2010HDRX	2拠点	5拠点	10拠点	20拠点	MPMRx-S ×1
VRMX2015HDRX	3拠点	7拠点	15拠点	30拠点	MPMRx-S ×1
VRMX2020HDRX	5拠点	10拠点	20拠点	40拠点	MPMRx-S ×1
VRMX2020HDRXD	5拠点	10拠点	20拠点	40拠点	MPMRx-D ×1
VRMX2030HDRX	7拠点	15拠点	30拠点	60拠点	MPMRx-D ×1
VRMX2045HDRX	11拠点	22拠点	45拠点	90拠点	MPMRx-D ×1
VRMX2060HDRX	15拠点	30拠点	60拠点	120拠点	MPMRx-D ×1
VRMX2120HDRX	30拠点	60拠点	120拠点	240拠点	MPMRx-D ×2

RMX 4000　最大接続拠点数、画質、ボード構成

P/N	1080p 60fps	1080p 30fps	720p	SD	ボード構成
VRMX4015HDRX	3拠点	7拠点	15拠点	30拠点	MPMRx-D ×1
VRMX4030HDRX	7拠点	15拠点	30拠点	60拠点	MPMRx-D ×1
VRMX4060HDRX	15拠点	30拠点	60拠点	120拠点	MPMRx-D ×1
VRMX4090HDRX	22拠点	45拠点	90拠点	180拠点	MPMRx-D ×2
VRMX4120HDRX	30拠点	60拠点	120拠点	240拠点	MPMRx-D ×2
VRMX4180HDRX	45拠点	90拠点	180拠点	360拠点	MPMRx-D ×3
VRMX4240HDRX	60拠点	120拠点	240拠点	480拠点	MPMRx-D ×4

*1 RMX 1800は、異なるタイプのボードに変更できません
※ソフトウェアのバージョンにより最大接続拠点数は変更になる場合があります

＜ポリコム製品はすべてオープン価格です＞

会議録画&ストリーミングサーバー

ユニバーサルアクセス対応ビデオ会議収録配信システム

Polycom® RealPresence® Capture Server

- H264（mp4）に対応、さまざまなデバイスを利用してストリーミングが可能
  （Windows®、Mac®、iOS®、Android®プラットフォームに対応したライブストリーミングとVOD配信）
- HD品質で最大40のビデオ通話を同時に録画することが可能
- 同時200のWebストリーム配信をサポート（ストリーミング容量の追加拡張が可能）
- HDD（2T×4）はRAID10構成により、ハードディスク故障によるデータロスのリスクを軽減

ポートオプション	録画ポート	ライブストリーミングポート
RealPresence Capture Server 6/3	6	3
RealPresence Capture Server 12/6	12	6
RealPresence Capture Server 18/9	18	9
RealPresence Capture Server 40	40	–
RealPresence Capture Server アップグレードオプション	6	3

ビデオ会議用統合管理サーバー

ビデオ会議管理サーバー

Polycom® RealPresence® Resource Manager

- ビデオコラボレーションネットワーク全体の、デバイスのプロビジョニング、会議利用状況の監視、デバイス管理を一元的に行うことが可能
- 数千ものモバイル端末、PCソフトやデスクトップ端末、グループ用のビデオ会議システムを管理収容でき、ディレクトリサービスや会議スケジューリングサービスを提供
- DMA7000との統合により、会議の随時開催やスケジューリングなどの新しいサービスと拡張性を提供

ビデオ会議用仮想化管理サーバー

多地点ビデオ会議仮想化管理サーバー

Polycom® DMA® 7000

- ビデオコミュニケーションプラットフォームにおける統合ネットワークにおいて、多地点のビデオ通話を管理、負荷分散し、拡張性や冗長性を兼ね備えたビデオ会議用仮想化管理サーバー
- 複数台の多地点ビデオ会議サーバーをあたかも1台のように見せた運用が可能
- 冗長構成では、地理的に分散したスーパークラスター構成に対応し、サイトダウンによるシステムの停止を排除し、キャリアグレードの信頼性を向上
- 多地点ビデオ通話は最大25,000の同時セッション、デバイスは 最大75,000台の登録をサポートし、負荷分散およびリソース管理を実現
- 専用のビデオ会議端末のみならず、PC、タブレット、スマートフォンなど、社内に存在する多様なコミュニケーションツール資産を、デバイスに関係なくシームレスに統合し、最大限に活用可能

ビデオプロキシ

インターネット接続用ビデオプロキシサーバー

Polycom® RealPresence® Access Director™

- LAN上のビデオ会議端末と、インターネットにある外部のビデオ会議端末を接続するビデオ会議専用プロキシサーバー
- 企業間において、単一のアプリケーションサーバーによりSIP/H.323（AVC/SVC）混在の通信が可能
- 自宅、出張オフィス、外出先などから安全かつ拡張性のある接続環境を提供可能
- 最大1000件の同時通話をサポート
- 専用VPNやクライアントデバイスは不要
- DMA 7000、RealPresence Resource ManagerによりGatekeeper/SIP登録、プロビジョニング機能を提供

Polycom® Video Border Proxy（VBP）Plus

- LAN上のビデオ会議デバイスと、インターネットにある外部のビデオ会議デバイスを接続するビデオ会議専用プロキシサーバー
- Gatekeeper/SIP登録機能、プロビジョニング機能を内蔵
- 最大100件の同時通話、1000台のデバイス登録をサポート

＜ポリコム製品はすべてオープン価格です＞

仮想環境対応RealPresenceプラットフォーム（ソフトウェア）

Polycom® RealPresence® Platform Virtual Edition

- VMware®の仮想環境上で、RealPresenceプラットフォーム（ソフトウェア）を展開
- 多地点ビデオ会議装置（RealPresence Collaboration Server）との組み合わせなどによるハイブリッド環境での利用も可能

		RealPresence Collaboration Server	RealPresence DMA	RealPresence Resource Manager	RealPresence Access Director	RealPresence Capture Server	RealPresence Platform Director
サーバーハード推奨環境*	CPU	Intel® Xeon® CPU E5-2690 @2.90GHz相当					
仮想化推奨環境*	インスタンス最大容量	30HD/60SD/90SVC	5000同時通話	50,000デバイス	900同時通話	18同時通話 9ライブストリーム	50インスタンス
	仮想OS	VMware vSphere® 5.1/5.5、VMware ESXi™ 5.1/.5.5					
	冗長化	VMware vSphere HA（オプション）					
	ディレクトリ連係	外部LDAP（オプション）					
	バーチャルコア	16	9	9	5	16	3
	メモリ（GB）	16GB	12GB	8GB	8GB	32GB	4GB
	HDDスペース	46GB	146GB	146GB	64GB	120GB （別途NFS要）	50GB

＊推奨環境要件は、導入される各インスタンスの最大容量などにより変更されます。導入を検討される時に弊社担当までお問い合わせください
＊ソフトウェアのバージョンにより変更される場合があります

Webビデオ会議

空間を飛び越えるボーダーレスなビデオコラボレーション

Polycom® RealPresence® CloudAXIS™ Suite



- アプリケーション、システム、デバイスに関係なく企業間または企業と個人間で容易かつセキュアなコラボレーションが可能
- ファイアウォールの内外を問わず、ブラウザだけでさまざまな会議システムと参加者との間でビデオ会議の開催を可能にするユニバーサルアクセスを提供
- URLリンクが記載されたインスタントメッセージ、電子メール、およびカレンダーの招待状をクリックするだけで簡単に接続

モバイルソリューション

HDビデオコラボレーションをタブレットに搭載しモバイル化を実現

Polycom® RealPresence® Mobile

- ソフトウェアは無償ダウンロード可能
- Polycom RealPresenceプラットフォームにデバイスを登録すると、さまざまな環境で高品質なビデオ通話が可能
- パフォーマンス、セキュリティ、品質、どれも企業レベルの運用に適した性能を兼ね備えた最先端のビデオモバイルソリューション
- Polycom SmartPairing™機能に対応し、ルームタイプのビデオ会議端末と自動的にペアリング。個人のディレクトリから簡単操作で接続が可能

＊対応機種についてはお問い合わせください

RealPresenceデスクトップ

個人のワークスペースにも拡張性の高いビデオコラボレーションを提供

Polycom® RealPresence® Desktop

- ソフトウェアは無償ダウンロード可能
- 複雑な設定をすることなく、国際標準規格に準拠したSVCおよびAVCコーディング技術により相互運用性と高い品質を実現
- 国際標準規格に準拠したH.239とBFCPをサポートし、使用されるプロトコルによらず、コンテンツコラボレーションを実現
- Polycom RealPresence Resource Managerとの統合によりユーザーにはよりシンプルな操作性を提供

＊対応機種についてはお問い合わせください

＜ポリコム製品はすべてオープン価格です＞

Adapter | Polycom Platinum Solution Advisor

多地点会議管理アプライアンスサーバー

Conference@Adapter®（カンファレンス アダプター）

Webブラウザで会議予約と検索を簡単操作。
ビデオ会議のより効率的な運用管理には、Conference@Adapter

当社開発製品

【本体サイズ:43.9（W）×36.5（D）×4.45（H）cm、質量6kg】
※本製品にはハードディスクが内蔵
※ポリコム製の多地点ビデオ会議サーバー（RMX）に対応

■ **簡単導入**
- ·アプライアンスサーバーなので面倒なインストール、メンテナンス作業が不要

■ **簡単操作**
- ·Webブラウザで、簡単アクセス
- ·Webアプリなので、PCへのインストール/メンテナンス作業も不要
- ·空き時間検索で簡単に会議予約
- ·ダイヤルアウト予約なら、参加拠点は電源を入れるだけの簡単操作で会議スタート
- ·ダイヤルイン予約の場合会議ごとにアクセスコードが異なるので、一般的な仮想会議室よりもセキュリティの高い会議運用が可能

■ **ソリューション連係（オプション）**
- ·録画装置（Polycom RSS、Capture Server、フォトロンCbox）、遠隔電源制御装置、タッチパネル、LMS（朝日ネット社のmanaba®）と連係可能

■ **充実の機能**
- ·メニュー項目の表示／非表示や予約可能な期間など、お客さまの運用ポリシーに合わせたメニュー設定が可能
- ·LDAP、ActiveDirectory®対応なので、既存のユーザー情報が活用可能

■ **万が一の障害でも安心対応**
- ·設定情報や予約データは、外部メモリに自動バックアップ。保守員*1が機器交換からデータ復旧まで素早く対応

*1 保守員の派遣には、保守契約が必要

メニュー設定画面

会議モードの選択

■ **文教向け構成例（manaba連係オプション）**

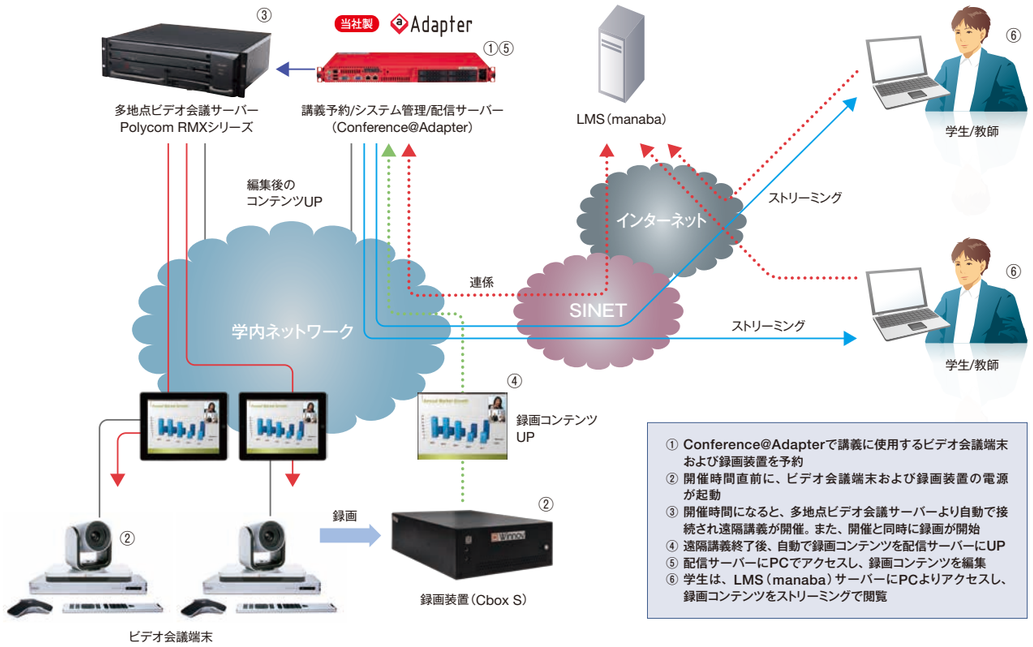

① Conference@Adapterで講義に使用するビデオ会議端末および録画装置を予約
② 開催時間直前に、ビデオ会議端末および録画装置の電源が起動
③ 開催時間になると、多地点ビデオ会議サーバーより自動で接続され遠隔講義が開催。また、開催と同時に録画が開始
④ 遠隔講義終了後、自動で録画コンテンツを配信サーバーにUP
⑤ 配信サーバーにPCでアクセスし、録画コンテンツを編集
⑥ 学生は、LMS（manaba）サーバーにPCよりアクセスし、録画コンテンツをストリーミングで閲覧

収録・配信ソリューション

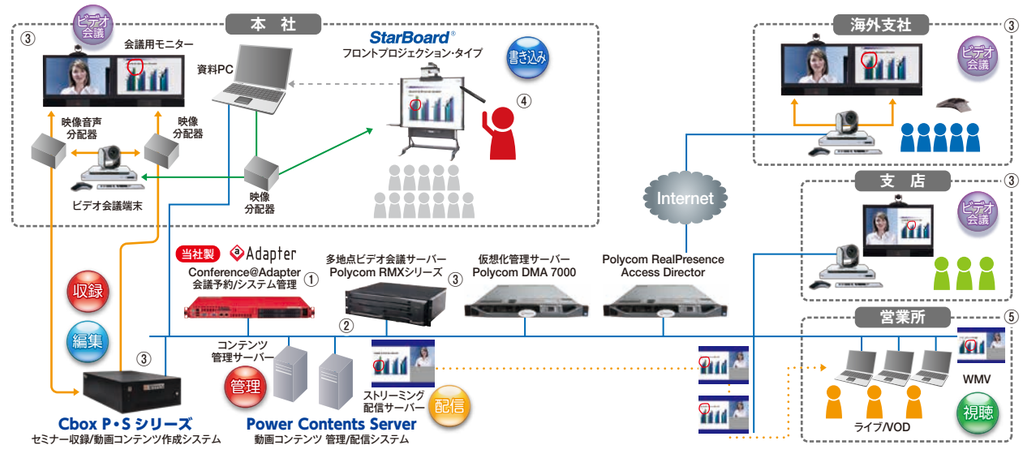

① Conference@Adapterでセミナーに使用するビデオ会議端末（本社、海外支社、支店）を予約
② 予約時間になると、Conference@Adapterが多地点ビデオ会議サーバー（Polycom RMXシリーズ）に自動で接続し、セミナー開催の処理を実行
③ 次に多地点ビデオ会議サーバーは、予約したビデオ会議端末に自動で接続し、セミナーを開催。Cbox P·Sシリーズは自動で録画を開始
④ 本社のセミナー講師は、StarBoardを使って資料にマーキングや書き込みをしながら説明
⑤ 営業所のPCユーザーはPowerContents Serverから配信されたセミナーをライブで視聴あるいは、Cbox P·Sシリーズで録画したセミナー（WMVファイル）をVODで後から閲覧

Photron

ビデオ会議の講義やセミナーを映像コンテンツ（WMVファイル）として簡単に収録·配信

収録 **Winnov Cbox シリーズ**
Cbox P·Sシリーズ
講義収録/動画コンテンツ作成システム

管理 配信 視聴 **Power Contents Server**
動画コンテンツ管理/配信システム

Cbox P（ポータブル型）

Cbox S（据置型）

管理画面

Power Contents

WMVファイル

● 「Cboxシリーズ」は、複数の映像ソース形式に対応できるマルチエンコード機能を搭載。また、Silverlight®形式で作成されたコンテンツは再生中に映像位置とサイズを自由に変更可能

● 「Cboxシリーズ、Power Rec シリーズ」で録画·編集した映像コンテンツ（WMVファイルや Power Contents）をネットワーク上で簡単に管理·配信できるサーバー

インタラクティブホワイトボード
StarBoard® 日立ソリューションズ

書き込み

StarBoard（スターボード）は、ビデオ会議中の共有資料（画面）に直接書き込みができる電子黒板
見ているだけの資料をピンポイントで分かりやすく説明できます。ビデオ会議と資料書き込みで活気のある会議に！

● 画面上を指や電子ペンで滑らかに書き込みが可能
ビデオ会議でも、まるで目の前の資料を一緒にみているかのような一体感をプラス
● StarBoard の書き込み資料を電子データ化できます。議事録など、打ち合わせ後も有効活用

StarBoardは、世界80ヵ国、
27万台以上*販売されています。
*2014年3月末時点、全シリーズのStarBoard販売実績

フロントプロジェクション型	89/79インチ	·ボード表面に反射防止加工 ·指、指し棒、電子ペンで操作可能	コストパフォーマンスが良い
タッチディスプレイ型	80V/70V/ 60Vインチ	·タッチディスプレイによる高精細表示 ·指、タッチペンで操作可能	写真や動画を鮮明に表示
タブレット型	20インチ	·RGB出力端子付き ·角度調整スタンド付き ·電子ペン操作	1～2名での卓上利用におすすめ
モバイル端末ソフトウェア	ソフトウェア	·iPad®、Android®端末、Windows®タブレットPCに対応 ·写真/画像/手書きデータもワンクリックで配信可能 ·日立ソリューションズの電子黒板「StarBoard」と連係*することで、「StarBoard」の各種コンテンツもワンクリックで配信可能	プリント時間、紙使用量の削減、および業務の効率化

フロントプロジェクション型

＊「StarBoard」との連係にはStarBoard Software 9.42以降のバージョンが必要

ユニファイドコミュニケーション

今、ワークスタイル変革に
求められる環境って？

いつ・どこでも・だれとでも
＋
さまざまなデバイスでも

① 自由にコミュニケーションが容易に取れる環境
コミュニケーション相手の状態が把握できること
（プレゼンス表示）
② まるで事務所のデスクにいるかのように
どこでも同じ環境で仕事ができる

おのおの独立した業務に必要なアプリケーションツール

統合

Microsoft® Lync®

Microsoft® Lync®とポリコムコミュニケーションプラットフォームの融合

統合することによるメリット

- おのおの独立したシステムに対する投資の抑制
- 各種サービスにおける単一のID、パスワード管理からの解放
- 外出先、自宅でも社内と同じ仕事環境を提供
- 自由に選択した各種サービスの連携により業務効率が向上
- 新たなコミュニケーションの場の提供

コラボレーションの加速
新たなイノベーションの創造

Microsoft® Lync® ＋ Polycom® RealPresence® Platform

多様化する環境への対応

国際標準規格に準拠、互換性に優れたコミュニケーションを提供します。

遠隔地とのリアルタイムかつセキュアなコラボレーション

距離、時間、コストや組織の境界をなくし、遅延のない機密性の高いコラボレーション環境を提供します。

臨場感のあるコラボレーション

相手の表情・感情まで読み取れる高品質の映像・音声により迅速に状況を把握し適切な対応を指示できます。

■ システム構成例

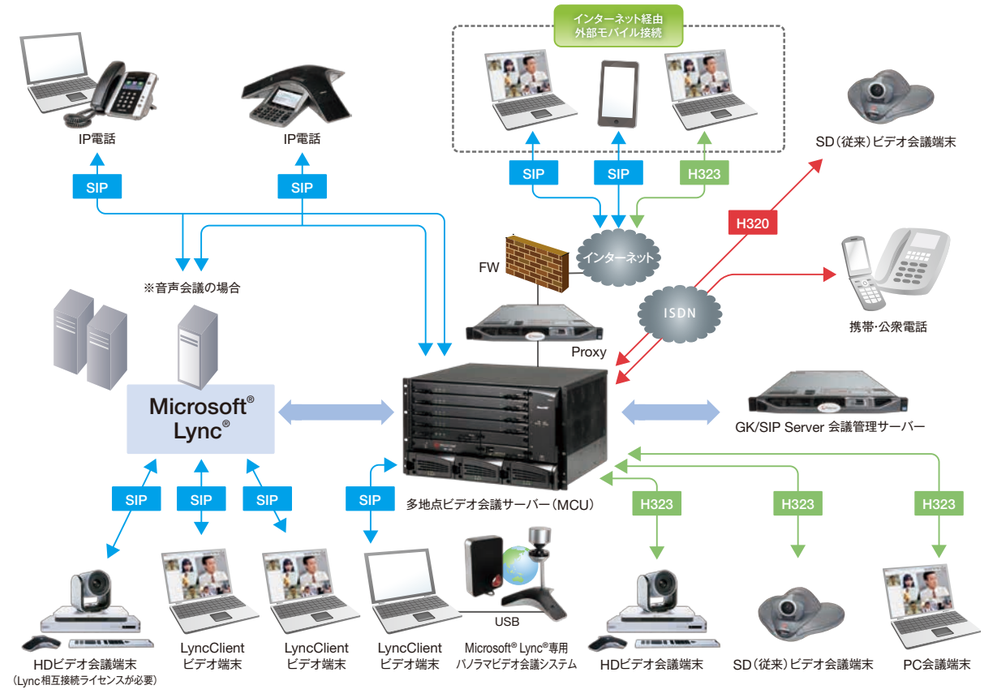

Microsoft® Lync® 対応会議システム・電話機 （P10 参照）

CX 8000

Microsoft® Lync®用に
設計された
グループコラボレーションシステム

CX 8000

CX 5100/5500

ユニファイドコミュニケーション
会議システム

CX 5100　CX 5500

CX 3000

Microsoft® Lync®用に
最適化された
音声会議システム

CX 3000

CX 100/300 R2/500/600

費用対効果の高いメインストリームの
デスクトップ電話機

CX 100　CX 500　CX 300R2　CX 600

AVAYA Scopia® Video Collaboration

「いつでも どこでも どのようなデバイスでも ビデオ会議に参加できる」

Avaya Scopia®シリーズは、ビデオ会議、Web会議、スマートフォンなど、異なるコミュニケーションツールをIPネットワーク上で統合し、効率的で高品質なユニファイドコラボレーションを実現します。

Scopia®シリーズの特徴

高性能

高い技術力により、高性能な多地点ビデオ会議サーバーをはじめとした先進のビデオ会議ソリューションを提供します。

マルチベンダー対応

テレプレゼンスシステム、ビデオ会議システムのメーカーを問わず、相互接続が可能です。

リアルタイムコミュニケーション

専用サーバーをインターネットに公開することで自宅、出張オフィス、外出先から会議に参加できます。
PCクライアントだけではなく、スマートフォンなどのモバイルクライアントからの接続も可能です。

	個人用	中小会議室用	大会議室用
Full HD 1080p	P.20 Scopia XT Executive240*		P.20 Scopia XT5000
HD 720p	P.21 Scopia Mobile	P.20 Scopia XT4200	P.20 Scopia XT5000-720
	P.21 Scopia Desktop		

＊Full HDにはオプションライセンスが必要

多地点ビデオ会議サーバー（MCU）によるエンタープライズ構成

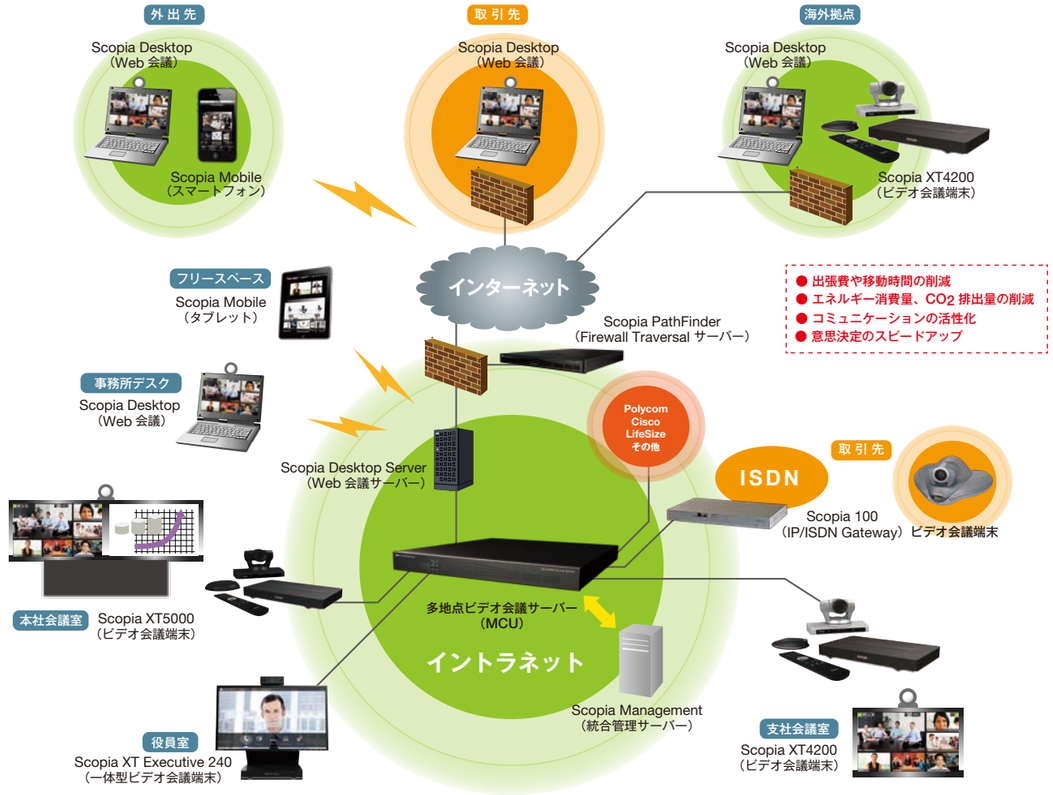

● Scopia® シリーズは、主要メーカーのビデオ会議製品との接続が可能！

ビデオ会議端末内蔵MCUによるエンタープライズ構成

パケットロスに強い H.264SVCに対応	H.264SVC（Scalable Video Codec）は、映像信号をフレームレートにより階層化してチャンネル出力することで、映像品質の劣化を抑制する技術です。通信状態が悪化すると自動的に下位階層のフレームレートに下げるため、20%程度のパケットロスでも、映像の途切れを抑えることができます。インターネットなどのベストエフォート型ネットワークでビデオ会議を利用する場合に最適です。

Scopia® XTシリーズ

ビデオ会議端末
Scopia® XT シリーズ
高品質のビデオ会議システムへ

XT5000

フルHD対応のハイエンドモデル

XT5000-720

HD対応のコンパクトモデル

XT4200

HD対応のエントリーモデル

XT Executive 240

HD対応デスクトップモデル

モデル		XT5000	XT5000-720	XT4200	XT Executive 240
映像入力		2（1HDMI、1DVI）			2（1DVI、1HDMI）
映像出力		2（2HDMI）			–
フルHD1080p 60fps		○	○（別売）	–	○（別売）
フルHD1080p 30fps		○	○（別売）	–	○（別売）
HD720p 60fps		○			○（別売）
HD720p 30fps		○			
データレート*	最大	6Mbps		4Mbps	6Mbps
	HD対応に必要な帯域	1080p 60fps:1920Kbps～		–	1080p 60fps:1920kbps～
		1080p 30fps:1280Kbps～		–	1080p 30fps:1280kbps～
		720p 60fps:1024Kbps～			
		720p 30fps:448Kbps～			
	SD対応に必要な帯域	480p 30fps:192Kbps～			
H.264SVC		○			
H.264High Profile		○			
H.239デュアルストリーム		○（カメラ映像と資料映像の同時1080p 60fpsサポート）	○（カメラ映像と資料映像の同時720p 60fpsサポート）		○
内蔵MCU（オプション）		4または9拠点（HD）		–	4
デジタルマイク最大接続数		2個（同梱1個）		1個（別売、アナログマイク同梱）	1個（別売）
APIサポート		○			

＊ ソフトウェアのリリースにより、解像度と帯域は変更になる場合があります
必要帯域はHigh Profileでビデオ品質がシャープネスとなります

多地点ビデオ会議サーバー（MCU）

HD対応多地点ビデオ会議サーバー
Scopia® Elite シリーズ
PCタイプのWeb会議とルームタイプのビデオ会議を接続

- 最大接続数は160拠点
- フルHD1080p対応
- H.264SVC対応により優れた ネットワーク耐性とエラー補正を実現
- PC/タブレット、スマートフォンとも接続
- Elite6000シリーズのみ、 H.264 High Profile対応

Elite 6000

Elite 5000

Elite 6000 最大接続拠点数、画質

	1080p 60fps	1080p30 or 720p 30fps/60fps	720p 30fps	480p 30fps
Elite 6105	3拠点	5拠点	10拠点*1	20拠点
Elite 6110	5拠点	10拠点	20拠点*1	40拠点
Elite 6120	10拠点	20拠点	40拠点*1	80拠点
Elite 6140	20拠点	40拠点	80 拠点*1	160拠点

*1 Double Capacity Optionライセンスが必要

Elite 5000 最大接続拠点数、画質

	1080P 30fps (Asymmetric)	720P 30fps H.264 SD 30fps	H.263 SD 30fps SIF 30fps CIF 30fps
Elite 5105/20	3拠点	10拠点	10拠点
Elite 5110	5拠点	20拠点	20拠点*2
Elite 5115	7拠点	30拠点	30拠点*2
Elite 5230	15拠点	60拠点	60拠点*2

*2 Increased Capacity Optionライセンスが必要

＜アバイア製品はすべてオープン価格です＞

Scopia® サーバーソフトウェア

会議管理サーバーソフトウェア
Scopia® Management

- Webベースのわかりやすいインタフェース
- ビデオ会議のスケジューリング、会議属性の変更、会議のコントロール、全体の監視を一元管理
- Scopia シリーズのインフラ製品、ビデオ会議端末のみならず、マルチベンダーのビデオ会議端末も遠隔で集中管理可能
- 会議の開催情報やビデオネットワーク内にある機器の利用状況統計をグラフィカルにレポート出力可能

※ ソフトウェア提供のため、別途サーバー（ハードウェア）が必要

Web会議接続用管理サーバーソフトウェア
Scopia® Desktop Server

- 個人のスペースからPCやスマートデバイスを使用してビデオ会議参加可能
- ファイアウォールトラバーサル機能を使用して自宅や外出先などからも自由に接続可能な環境を提供
- 参加クライアントはライセンスフリー

※ ソフトウェア提供のため、別途サーバー（ハードウェア）が必要

Scopia® クライアントソフトウェア

Web会議専用ソフトウェア
Scopia® Desktop Client

いつでもどこでも 高性能なWeb会議を実現

- クライアント（Windows®/Mac®）のソフトウェアは無料
- Scopia Eliteシリーズとの組み合わせで、H.323対応のビデオ会議システムとの接続が可能
- 最大HD720pの高解像度に対応
- H.264SVC対応により優れたネットワーク耐性とエラー補正を実現
- H.239デュアルストリームによるデータ共有に対応

スマートフォン用会議ソフトウェア
Scopia® Mobile

社内と変わらないコミュニケーションをどこからでも

- ソフトウェアは無償ダウンロード可能
- Scopia Eliteシリーズとの組み合わせで、H.323対応のビデオ会議システムとの接続が可能
- 最大HD720pの高解像度に対応
- H.239デュアルストリームによるデータ共有に対応（受信のみ）

＊ 対応機種についてはお問い合わせください

ビデオ会議インフラ製品

IP/ISDNゲートウェイ
Scopia® ISDN Gateway

IPとISDNネットワーク間の音声、映像、データ通信をプラグ&プレイで実現

Firewallトラバーサル
Scopia® PathFinder

企業や組織のビデオ会議ネットワークをインターネット経由で安全に拡張

＜アバイア製品はすべてオープン価格です＞

ビデオ会議システム サポートサービス

メニュー	サービス内容
センドバック保守	【受付時間*1】 平日9:00～17:00*2 サービス内容:メール、または電話による障害切り分け支援 代品が必要になった場合の代品送付*3 オプション(有償):代品のセットアップ作業 お客さまに代わり機器をセットアップし、発送するサービス
オンサイト保守	【受付時間*1】 平日9:00～17:00*2 サービス内容:メール、または電話による障害切り分け支援 現地交換対応(設置・設定・動作確認)*3
無償交換対応(RMA)	【受付時間*1】 平日9:00～17:00*2 サービス内容:代品または、部品を無償で提供、センドバック保守、オンサイト保守に含む
リモート監視	【受付時間*1】 平日9:00～17:00 サービス内容:ビデオ会議開催時の監視、障害時の一時切り分け支援
その他サービス	ご要望に応じ、下記サービスのご相談をお受けします 定期点検、保守移管、ヘルプデスクなど

*1 メールまたは電話
*2 14:00以降の受付は、翌日扱い
*3 3営業日以内発送

プライベートクラウドサービス

同時接続数の契約による定額制サービス

- 多地点ビデオ会議のクラウドサービスで、オリジナルの会議予約システムによりお客さま独自の運用を実現
- 同時接続数によりご契約いただく定額制サービスなので、長時間の会議でも安心
- 仮想会議室数、拠点数、端末台数に制限なし
- お客さまのビジネス環境変化に対応して柔軟に拠点の追加/削除が可能

ActiveDirectory、Microsoft、Lync、Windowsは、米国およびその他の国における米国Microsoft Corp.の登録商標です。 Androidは、Google Inc.の商標または登録商標です。 AvayaおよびアバイアのロゴSCOPIAはAVAYA Inc.の登録商標です。 CRESTRONは、Crestron Electronics, Incの登録商標です。 Conference@Adapterは、エイチ・シー・ネットワークス株式会社の登録商標です。 HDMIは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。 iPadは、米国 Apple Inc.の登録商標です。 manabaは、株式会社朝日ネットの登録商標です。 PowerContents、すべてのPhotron製品名およびPhotron製品ロゴは、株式会社フォトロンの商標または登録商標です。PolycomおよびPolycomのロゴ、製品名は、Polycom, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。SKYPEは、Skypeの登録商標です。StarBoardは、株式会社日立ソリューションズの登録商標です、本文中または図中では、TM、®は表記しておりません。 VMwareおよびVMware vSphereは、VMware,Inc.の米国および各国での商標または登録商標です。 IntelおよびXeonは、Intel Corp.の登録商標です。
本カタログに記載されているその他の社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 本カタログの掲載製品および記述内容は、改良などのため予告なしに変更することがあります。 本カタログの掲載写真は、一部イメージです。 本カタログに記載の製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制ならびに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。 なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

エイチ・シー・ネットワークス株式会社
〒111-0053
東京都台東区浅草橋1-22-16 ヒューリック浅草橋ビル4階
TEL 03-6381-8856 http://www.hcnet.co.jp/

CAT.NO.HCNET-026B
Printed in Japan 201612